

# IDEAL 5000

SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES



**0,94**

Uw pour Ug=0.7  
(intercalaire Ultimate)

**3**

joints

**5**

chambres  
(dormant)

**70**

profondeur (mm)

**R**

rénovation

**A**

capotage  
aluminium



le fonctionnement des  
ferrures dans une « chambre  
sèche » prolonge leur durée  
de vie



possibilité de choisir l'option  
de poignée centrée sur le  
vantail semi-affleurant



possibilité de choisir l'option  
de ferrures invisibles

## IDEAL 5000


Des fenêtres qui associent un design moderne avec de très bon paramètres techniques. Le système équipé de 3 joints d'étanchéité présente de très bonnes performances d'étanchéité et de perméabilité à l'air. La possibilité d'utiliser le dormant affiné laisse pénétrer plus de lumière à l'intérieur des pièces en augmentant la surface vitrée.

En standard, les fenêtres de ce système sont équipées d'un double vitrage qui peut très bien être remplacé par un triple vitrage car ce système peut accueillir un vitrage de 42 mm d'épaisseur. Ce remplacement permettra de réduire considérablement le coefficient de transmission thermique de la fenêtre.


Il convient de rappeler que plus ce coefficient est faible, plus les économies réalisées sur les frais de chauffage sont importantes. C'est pourquoi nous recommandons d'opter pour un intercalaire thermique. Constitué d'un matériau composite, il améliore l'isolation des vitres et réduit le risque de condensation temporaire de la vapeur d'eau sur leur surface.

IDEAL 5000

### Variantes Ideal 5000

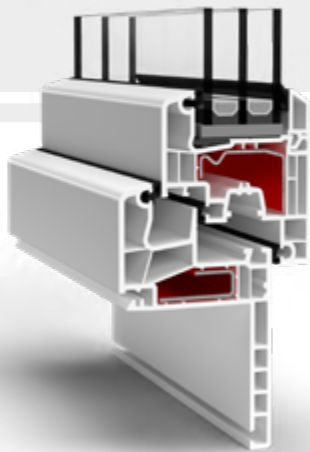

RÉNOVATION 65 MM | 40 MM

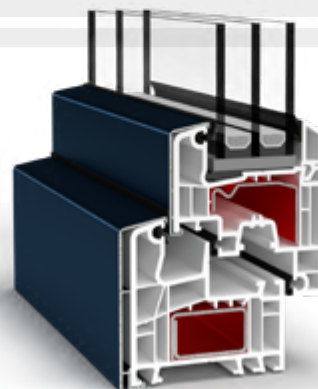

CAPOTAGE ALUMINIUM